



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМКОВ И ЗАПОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

Наш польский отдел принадлежит группе Lowe & Fletcher специализирующейся в создании замков и запорных систем для промышленности, где наши замки находят применение вот уже более века. На протяжении столь долгой истории деятельности, мы стали фирмой мирового уровня, использующей новейшие технологии в производстве и поставляющей своим партнерам десятки миллионов замков ежегодно.

Мы прошли долгий путь с тех пор, как господа Лау и Флетчер начали ручное производство замков в маленьком промышленном городке Вилленхалл в Англии в 1889 году. Ведущей идеей в то время, было создание продукции максимально соответствующей требованиям клиента, этот принцип до сих пор является основой философии фирмы, которую продолжает вести уже пятое поколение основателей.

Фабрика в Руде Шлёнской принадлежащая группам Euro-Locks и Lowe&Fletcher является поставщиком широкой гаммы замков и запорных устройств используемых в: металлической мебели - общественной и для цехов, офисной мебели, корпусах для энергетики, телеком-муникации и промышленной автоматики; в оконных ручках, автомобильной промышленности, сейфах.



Mr. Лау
1845-1898



Mr. Флетчер
1863-1924



Основными изделиями нашей фирмы являются замки: кулачковые, колодочные, шифровые, электронные, сейфовые, монетные, для оконных ручек, для промышленного оборудования, а также L-образные и T-образные ручки. Широкий спектр и высокое качество нашей продукции (сертификаты ISO9001 nr S806005 и VDS nr M10133) подпитанное более вековым опытом и профессиональными рабочими кадрами обеспечивает динамичное и эффективное сотрудничество с нашими партнерами, ведущими деятельность в различных областях промышленности, а также с непосредственными пользователями нашей продукции. Инновационность и систематич-



ное улучшение наших изделий, производственных и логистических процессов, а также высокий уровень обслуживания клиента позволяет нам строить долгосрочное, партнерское сотрудничество с клиентами.



Ручки



Мебельные замки




Замки на монеты,
для сейфов, колодочные



Замки специальные

Объяснения в обозначении замков:

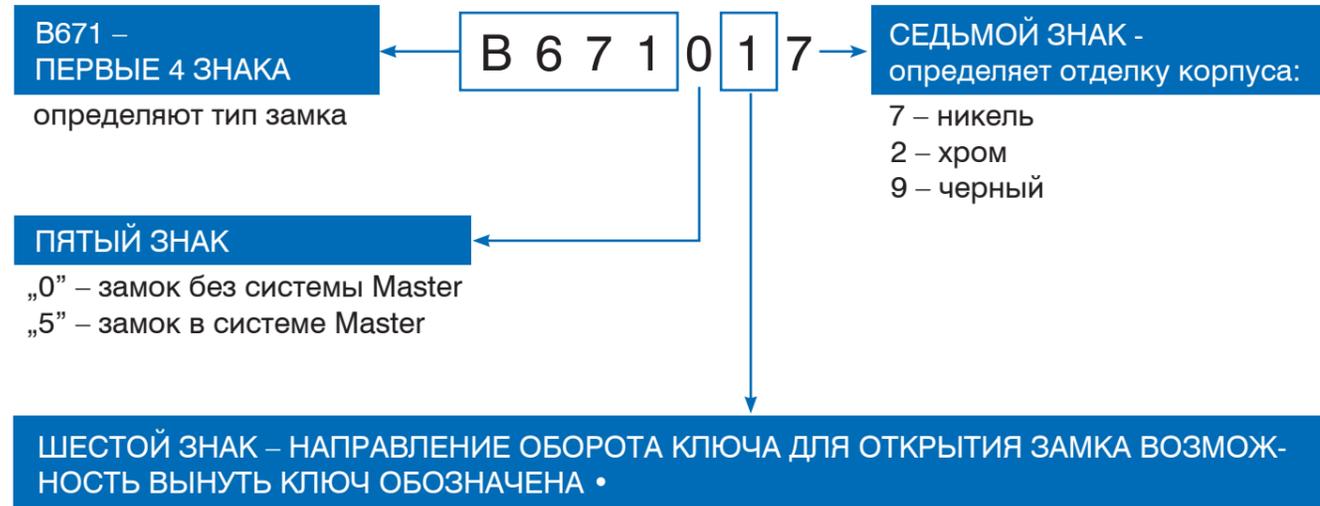


Хвостовики:

– формы и способ монтажа:




– положение хвостовика в закрытом положении:



Возможные способы фиксации замков:



Доступные формы головок замков:

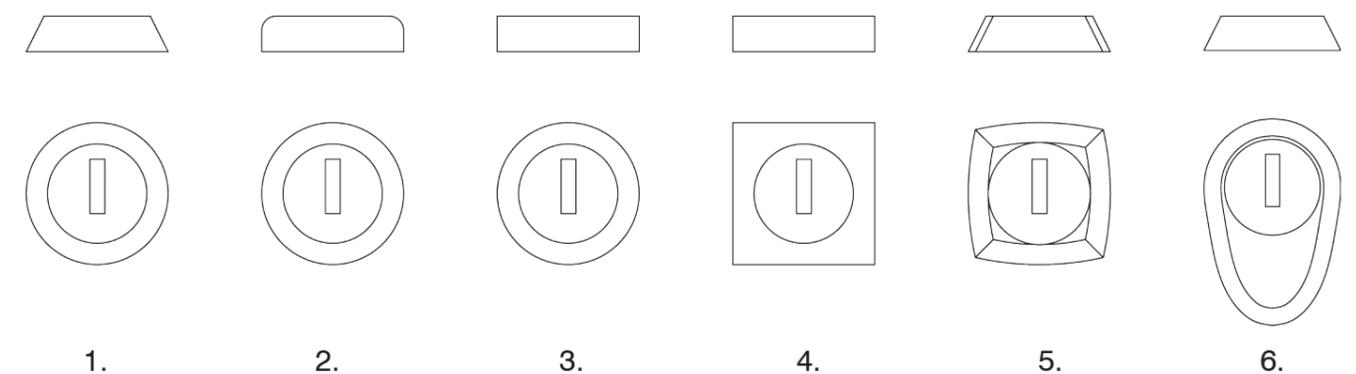


Чтобы правильно обозначить параметры замка и тем самым правильно его заказать, просим заполнить бланк на последней странице каталога и отправить его по факсу или по электронной почте на адрес нашей фирмы.

Объяснение сокращений в описании замков:

- КТР** – один и тот же номер ключа у всех замков
- КТД** – разный номер ключа у каждого замка
- КТДС** – замки произведены в номерных группах «наборах». В каждом наборе разный код ключа, а также любое количество замков и ключей в пределах данного набора.
Для вышепредставленных сокращений, цифра спереди обозначает количество ключей в комплекте к одному замку (напр.: 2КТР либо 3КТД).
- MASTER** – разный номер ключа у каждого замка, но есть главный ключ открывающий все замки.
- DNOC** – номер ключа набит на лицевой стороне цилиндра, в случае потери ключа можно легко восстановить его по номеру у производителя.
- НАРЕЗ** – (X-02) нарез на корпусе для фиксации замка стопорной шайбой, а не гайкой.


НАРЕЗ X	Размер «А» толщина панели (мм)
01	0,56–0,82
02	0,82–1,22
03	1,22–1,63







B525

Кулачковый замок

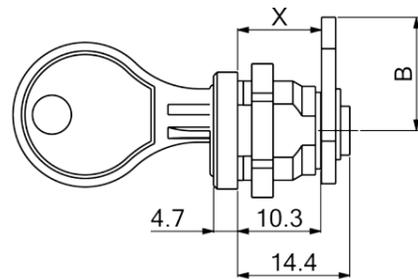

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Максимальная толщина панели при фиксации стопорной шайбой	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
2D - односторонняя нарезка	200	1	КТР; КТD; КТDС	-	4 мм	стопорная шайба	2	2 - хром

Оснащен шторкой против попадания пыли.
Доступна версия замка под гайку, по этому вопросу просим обращаться в бюро.






F552

Кулачковый замок

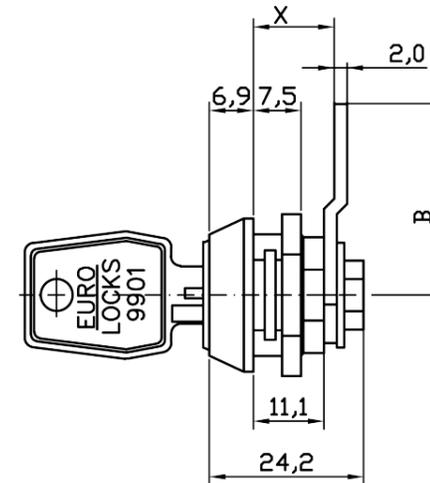

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
9000 - двусторонняя нарезка	500	1; 2; 3	КТР; КТD; КТDС	5 мм	02	гайка или стопорная шайба	1	2 - хром

М - система „master key” доступна под заказ.
Оснащен специальной шторкой против пыли.






0609

Кулачковый замок

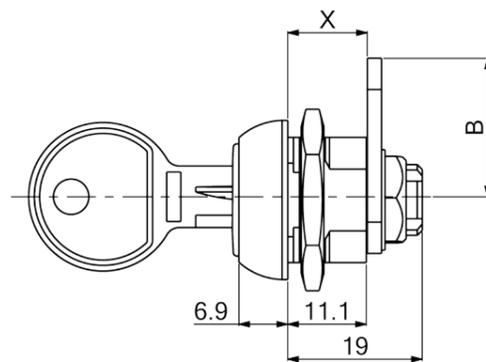


Размер монтажного отверстия





C442

Кулачковый замок

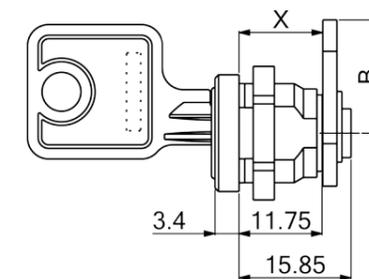

Размер монтажного отверстия



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	1; 2; 3; 4; 5; 6	КТР; КТD; КТDС	4 мм	–	гайка	1	2 – хром

Оснащен шторкой против попадания пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
2D – односторонняя нарезка	200	8	КТР; КТD; КТDС	–	–	гайка	3	2 – хром

М - система „master key” доступна под заказ.
Замок оснащен специальной шторкой против пыли.






C270

Кулачковый замок

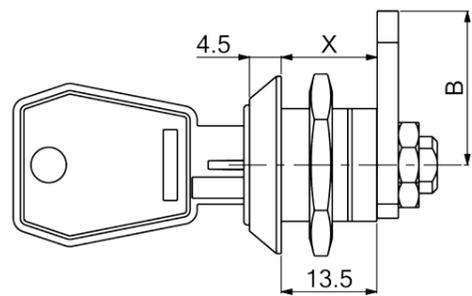

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
К – двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3; 8	КТР; КТD; КТDС	–	–	гайка	1	2 – хром

М - система «master key» доступна под заказ.
Замок оснащен специальной шторкой против пыли.






D399

Кулачковый замок

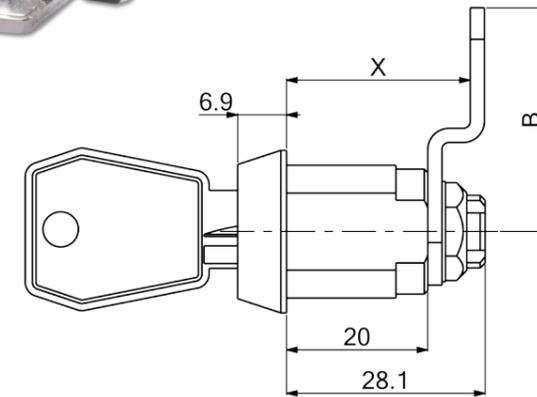

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
25/27 – двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3; 8	КТР; КТD; КТDС	12 мм	–	гайка	1	7- никель в стандарте 2- хром под заказ

М - система «master key» доступна под заказ.
Замок оснащен специальной шторкой против пыли.






4261

Замок с язычком роликом

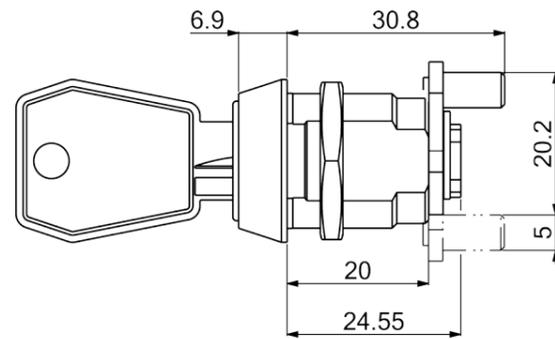


Размер монтажного отверстия






0956

Кулачковый замок с повышенной секретностью

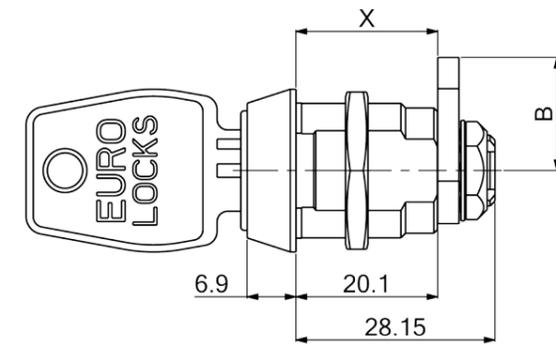

Размер монтажного отверстия



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
25/27 – двусторонняя нарезка	2000	170 градусов	КТР; КТD; КТD5	12 мм	-	гайка	1	7 – никель в стандарте

М – система „master key” доступна под заказ.
Замок оснащен специальной шторкой против пыли.
Используется в трехточечных и двухточечных системах замыкания для багажников C044/C045.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
UGL – двусторонняя внутренняя нарезка	10 000	1	КТР; КТD; КТD5	12 мм	-	гайка	1; 5	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

М - система „master key” доступна под заказ.
Замок оснащен шторкой против пыли.






B448

Кулачковый замок

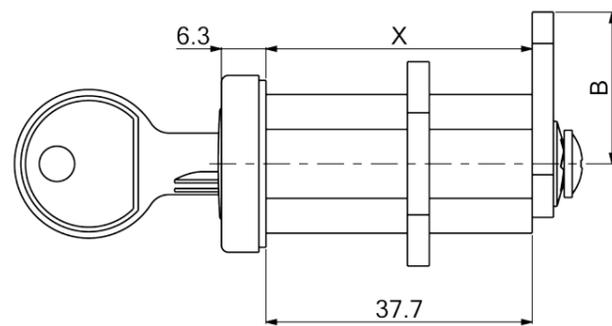

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	3; 4	КТР; КТД; КТДС	34 мм	–	гайка	2	2 – хром

М - система „master key” доступна под заказ.
Оснащен шторкой против пыли.






C235

Специальный замок с вынимающимся сердечником

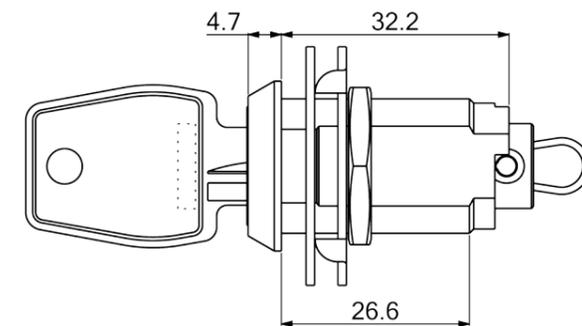

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
45 - двусторонняя нарезка	2000	–	КТР; КТД; КТДС	22 мм	-	гайка	1	2 - хром

М – система „master key” доступна под заказ.
Может поставляться со шнуром диаметром 4 мм x 200 мм, плоской и зубчатой подкладкой.






4681

Защелкивающийся замок

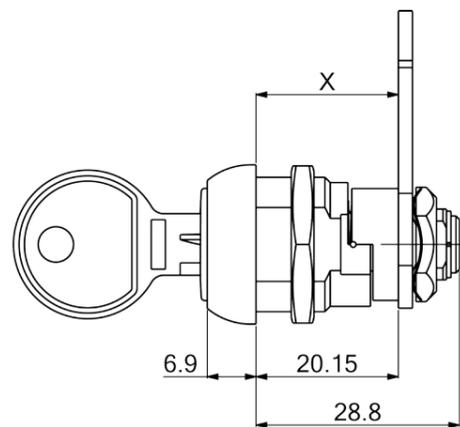

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	1; 2	КТР; КТD; КТDС	8 мм	7 мм	гайка или стопорная шайба	1	2 – хром

4681-0 защелкивается только, когда ключ находится в замке.
4681-4 защелкивается с ключом в замке и без него.
Размер В=25 мм стандарт.
Оснащен шторкой против пыли.






0305

Защелкивающийся замок

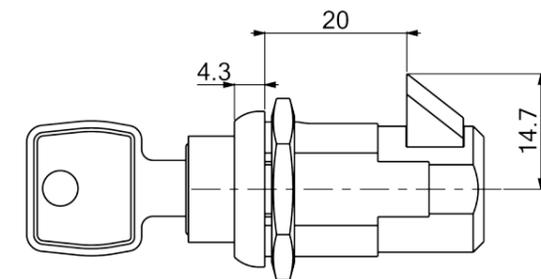

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
92 – односторонняя нарезка	200	1	КТР; КТD; КТDС	–	–	гайка	1	2 – хром, 2С – сатиновый хром, 2В - черный хром

М - система „master key” доступна под заказ.
Поставляется с запорной планкой, которую рекомендуется фиксировать шурупами т3х8 (не поставляются с заказом).
Язычок защелкивается с ключом и без него.






5261

Замок RPT

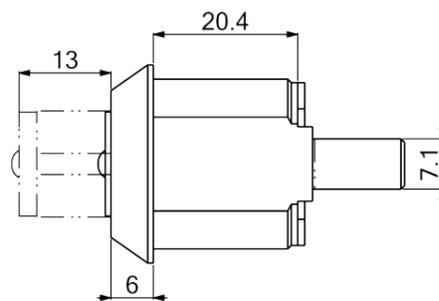


Размер монтажного отверстия





5262

Замок RPT

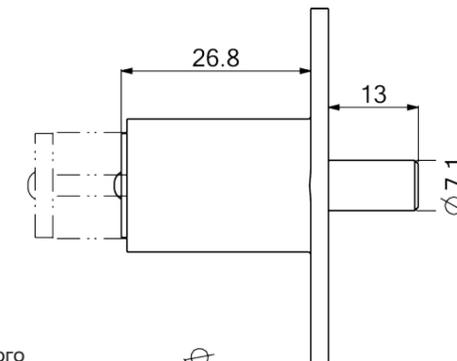

Размер монтажного отверстия



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
99	10 000	14	-	-	-	гайка	-	2 - хром

Удароустойчивый.
Двойная защита против сверления.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
99	10 000	14	-	-	-	винты	-	2 - хром

Удароустойчивый.
Двойная защита против высверливания сердечника.




5263

Замок RPT

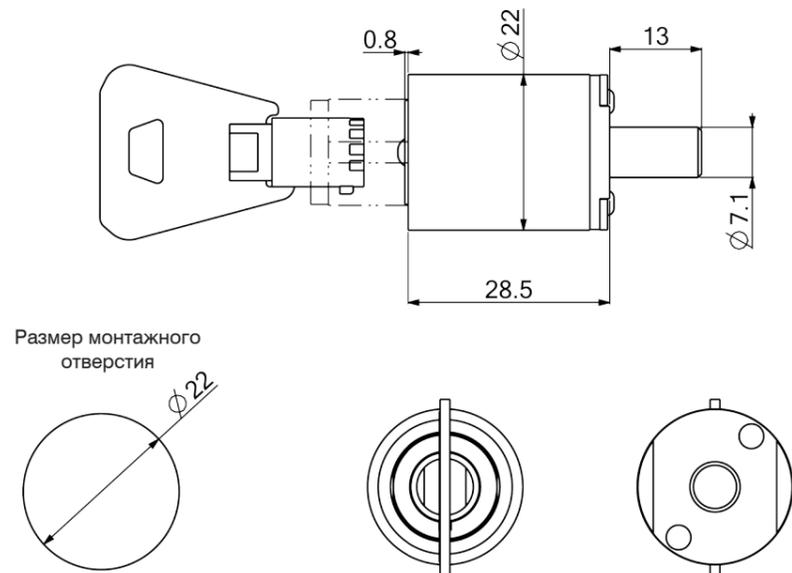

5022

Замок с переключателем

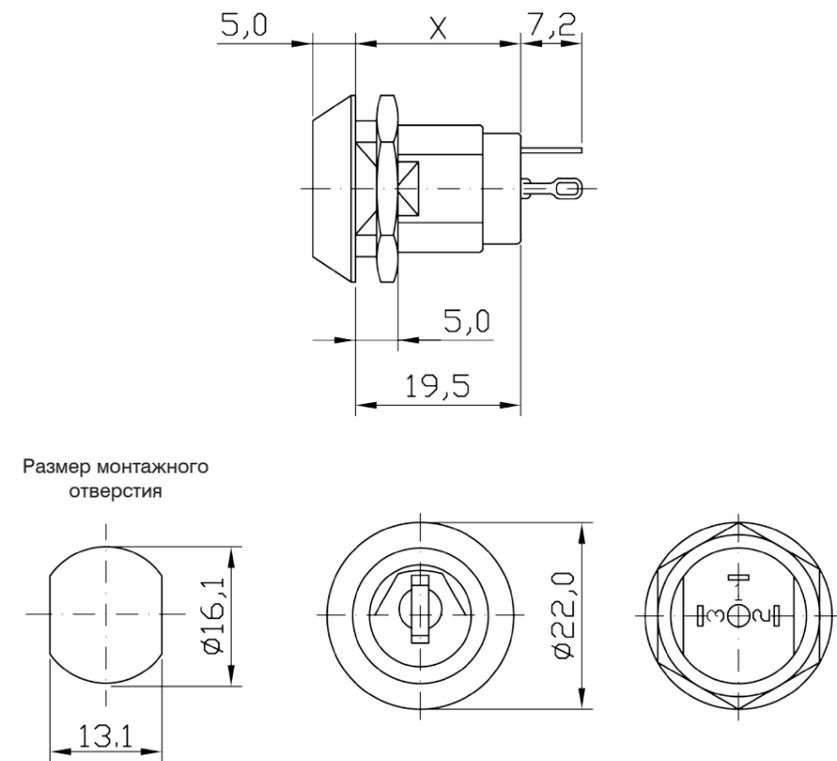

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
99	10 000	14	-	-	-	вжатие либо гайка	-	2 – хром

Удароустойчивый.
Двойная защита против высверливания сердечника.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
800	2000	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	гайка	1	2 – хром


Замок доступен в разных вариантах, более подробную информацию можно получить на нашем интернет-сайте либо связавшись с нами.
Напряжение: >750Vdc
Токовая нагрузка (неразъемное соединение): 5A
Классификация соединения (нагрузка разъемного соединения): 5A, 115Vac; 3A, 50Vac;

Сопротивление межфазовой изоляции: >100m Ohm
Сопротивление соединения: <20m Ohm
Минимальная жизнеспособность: 10000 циклов
Материал соединения: посеребрённая латунь
Материал корпуса: полиэстер со стеклянным волокном
Рабочая температура: -20 C° до 65 C°






3738

Замок с переключателем

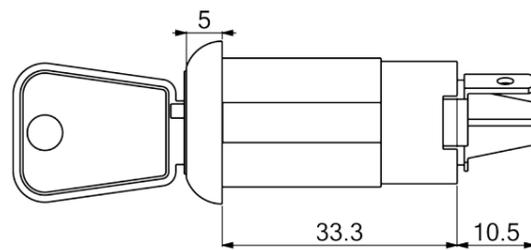


Размер монтажного отверстия






B376

Нажимной замок

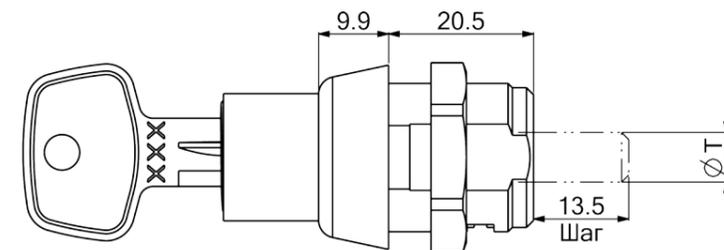

Размер монтажного отверстия



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
3738-01-4A/3738-05-4A	200	-	КТР; КТD; КТD5	-	-	гайка	1	нержавеющая головка, пассивированное тепло

М - система „master key” доступна под заказ.
 Токовая нагрузка (неразъемное соединение): 2А
 Классификация соединения (нагрузка разъемного соединения): 2А, 24V
 Сопротивление межфазовой изоляции: >25GOhm

КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ



Сопротивление соединения: < 100m Ohm
 Минимальная жизнеспособность: 10000 циклов
 Материал соединения: посеребрённая латунь
 Материал корпуса: полиестер со стеклянным волокном
 Рабочая температура: -20 С° до 65 С°
 Оснащен шторкой против пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	45 вправо	КТР; КТD; КТD5	-	-	гайка	-	7 – никель

Закрывается при помощи нажатия.
 Оборудован специальной шторкой против пыли.
 Ø T = 7mm (B376)
 Ø T = 9mm (B888)




A132

Нажимной замок

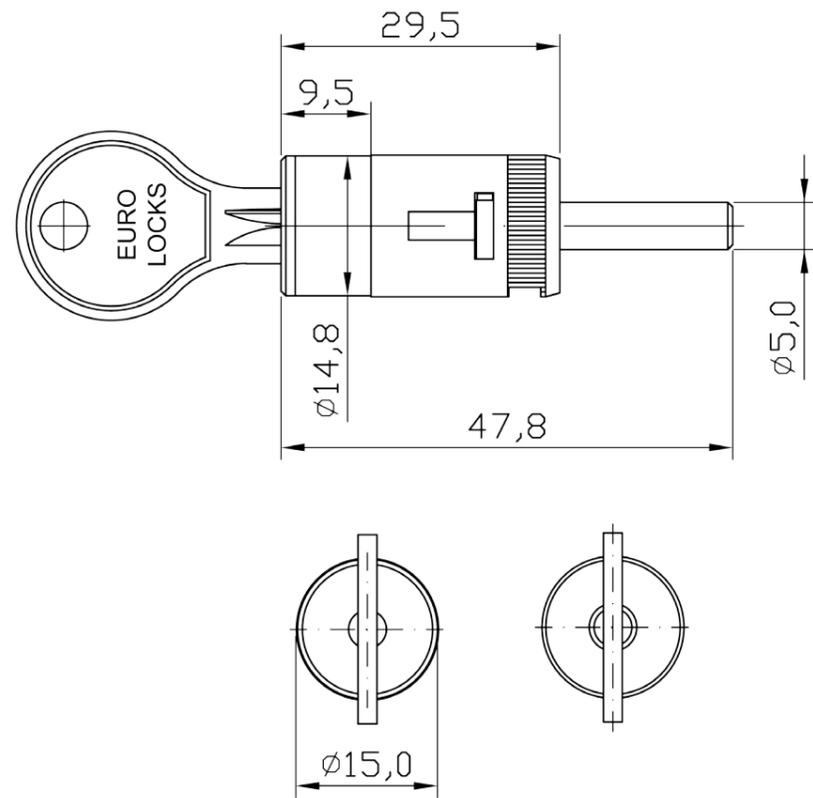


B395

Поворотный замок

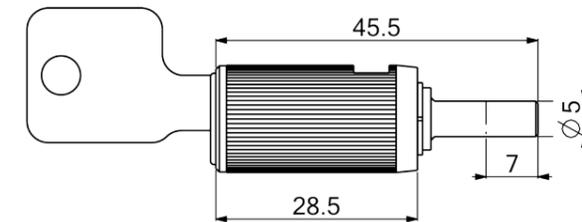

Размер монтажного отверстия

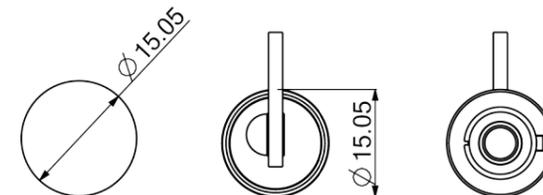

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
2D – односторонняя нарезка	200	45 – вправо	КТР; КТD; КТD5	–	–	вжатие	–	7 – никель

Оснащен шторкой против пыли.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
2D – односторонняя нарезка	200	специальный оборот	КТР; КТD; КТD5	–	–	вжатие	–	7 – никель

Оснащен специальной шторкой против пыли.





B738

Сердечник для багажников



B747

Сердечник для багажников

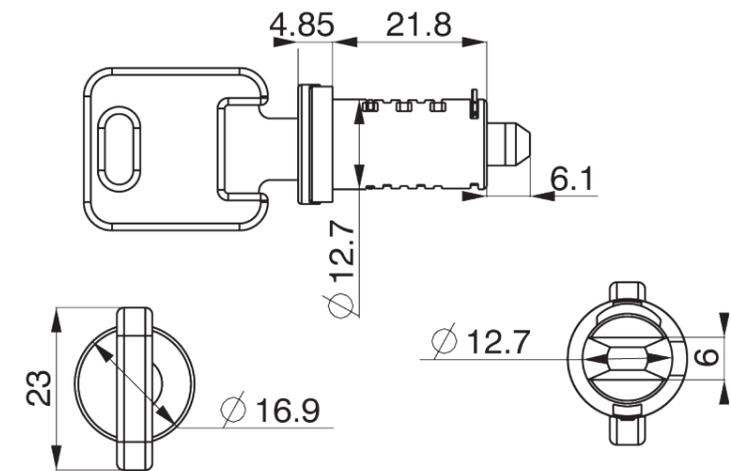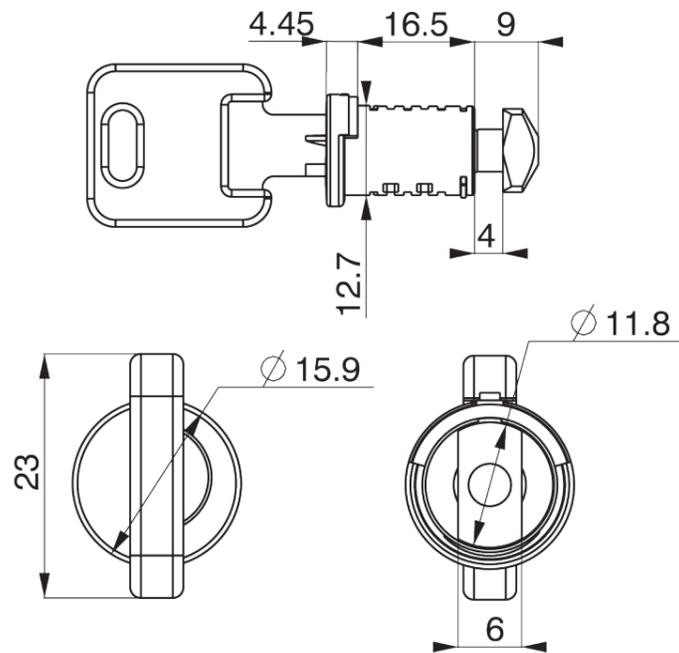

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89	200	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	пассивация

Оснащен шторкой против пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89	200	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	пассивация

Оснащен шторкой против пыли.




B8E

Сердечник для багажников

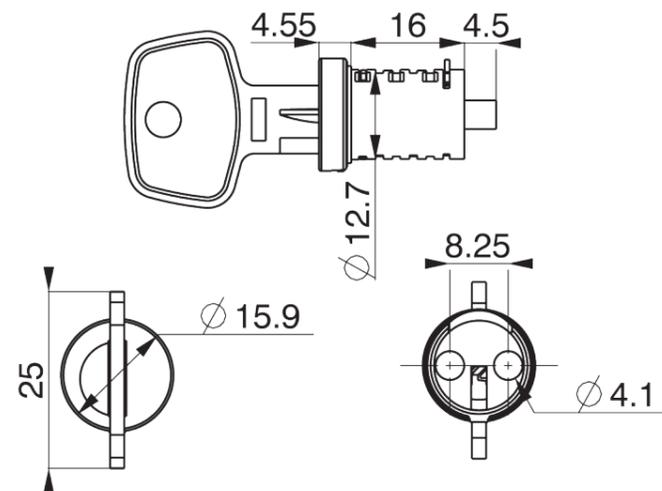

B742

Сердечник для багажников

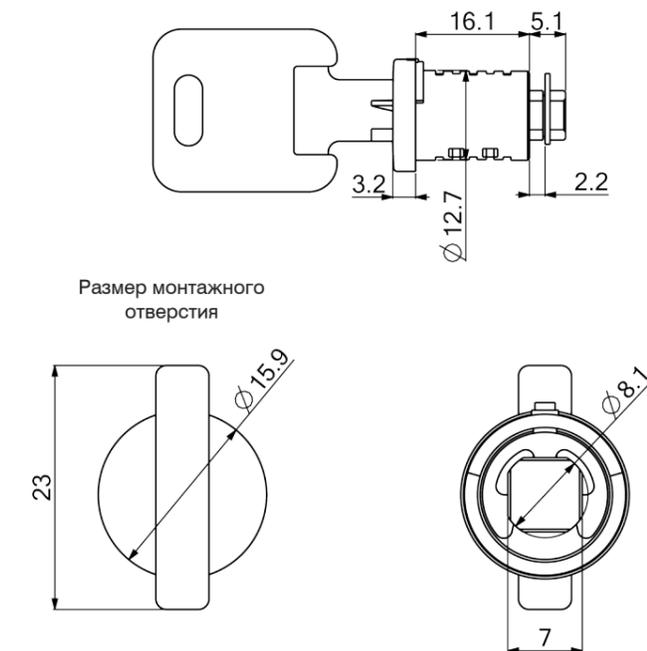

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
BLAU	200	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	пассивация

Оснащен шторкой против пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	Хроматирование

Оснащен шторкой против пыли.




C567

Сердечник с повышенной секретностью

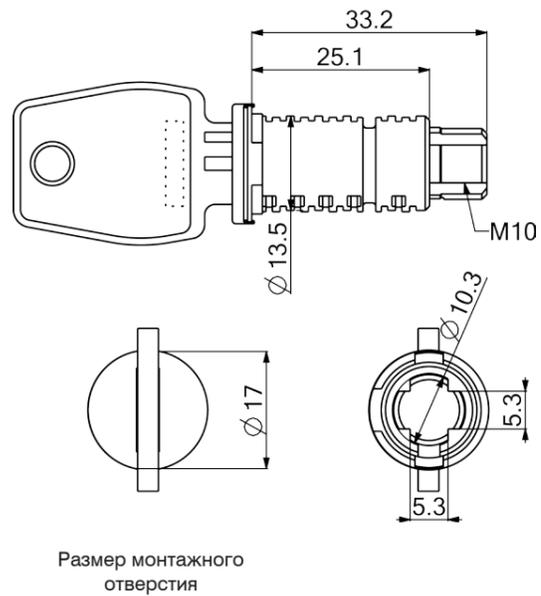

B2198

Сердечник для багажников

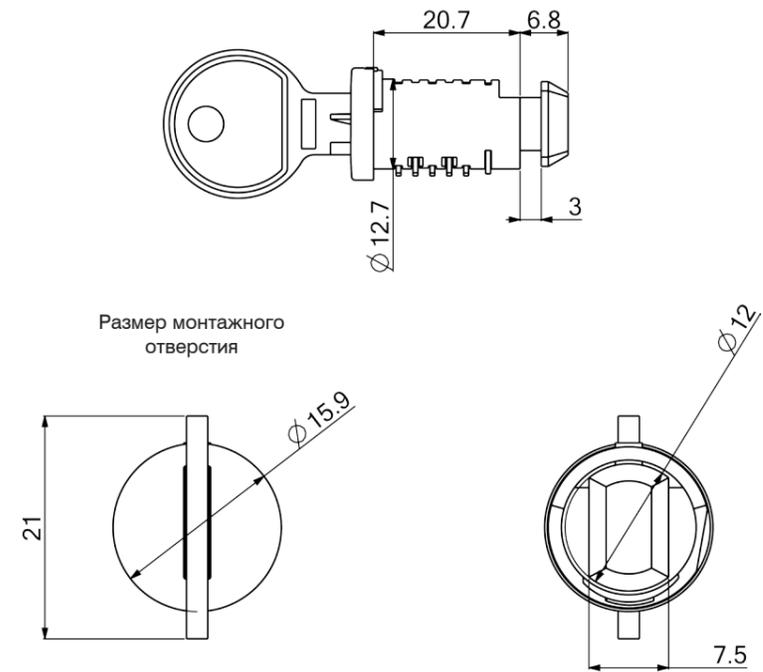

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
UGL – двусторонняя внутренняя нарезка	10.000	–	КТР; КТD; КТD5	–	–	–	–	пассивация

М – система „master key” доступна под заказ.
Сердечник оснащен шторкой против пыли.



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	–	КТР; КТD; КТD5	–	–	–	Хроматирование

Оснащен шторкой против пыли.




B941

Сердечник для багажников

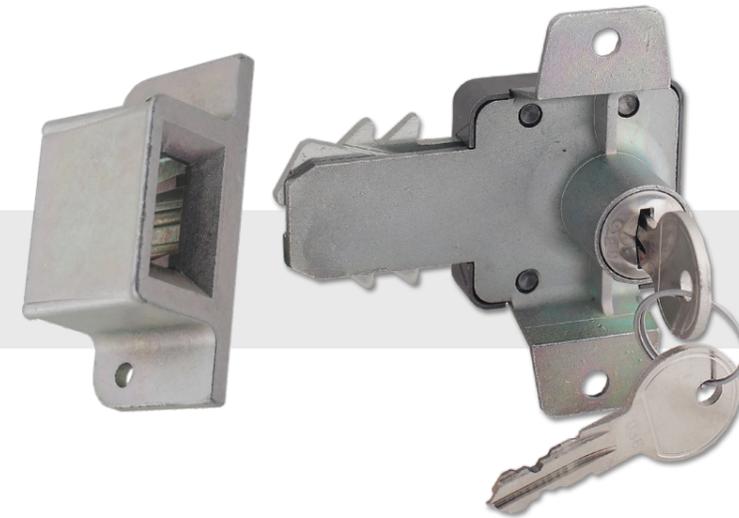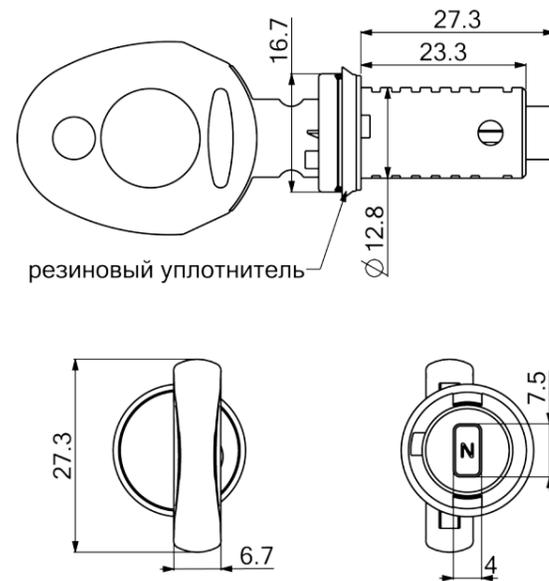

B730

Двойной защелкивающийся замок

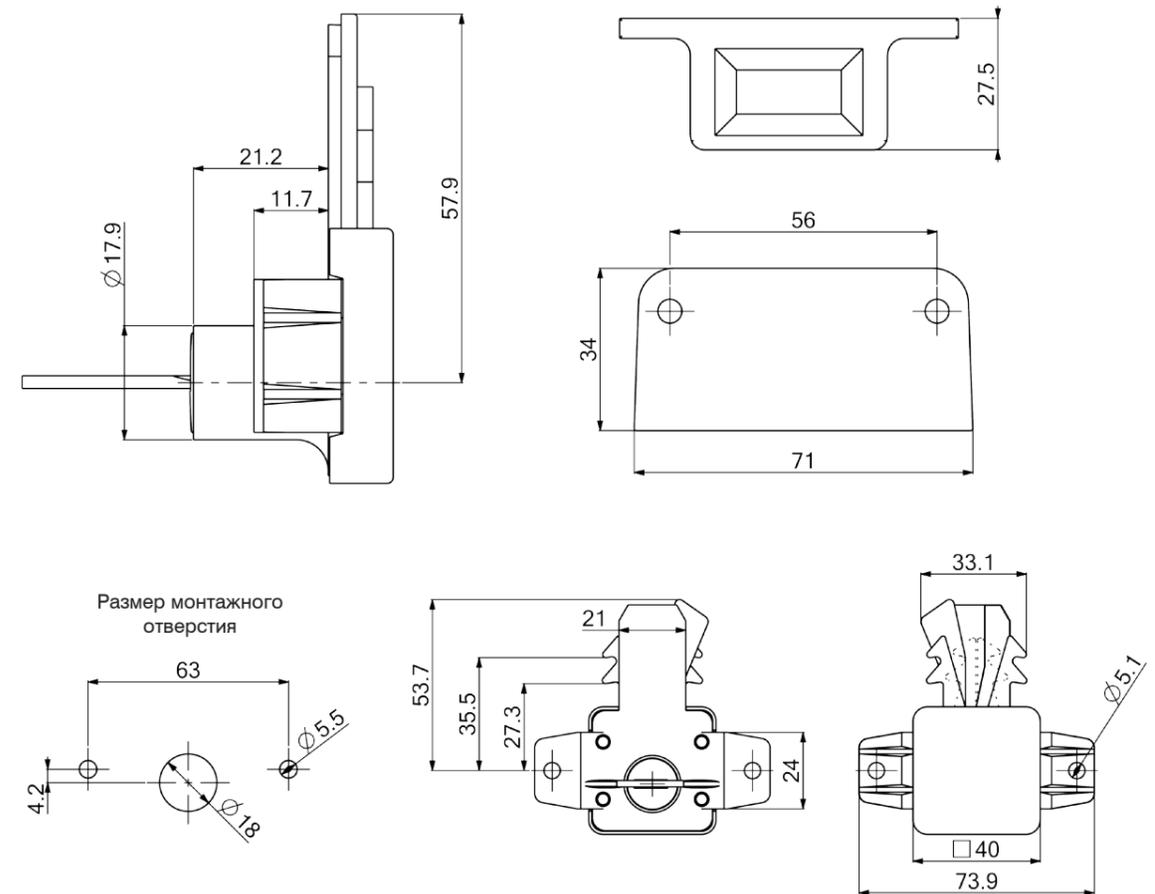

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
Специальная	1500	-	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	Пассивация

Оснащен шторкой против пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	56 градусов с пружинным возвратом	КТР; КТД; КТДС	-	-	винты	-	цинкование

Замок оснащен шторкой против пыли.
Поставляется вместе с элементом под ригель В4824.
Для заказа только замка используйте символ С273.




B222

Замок – ручка

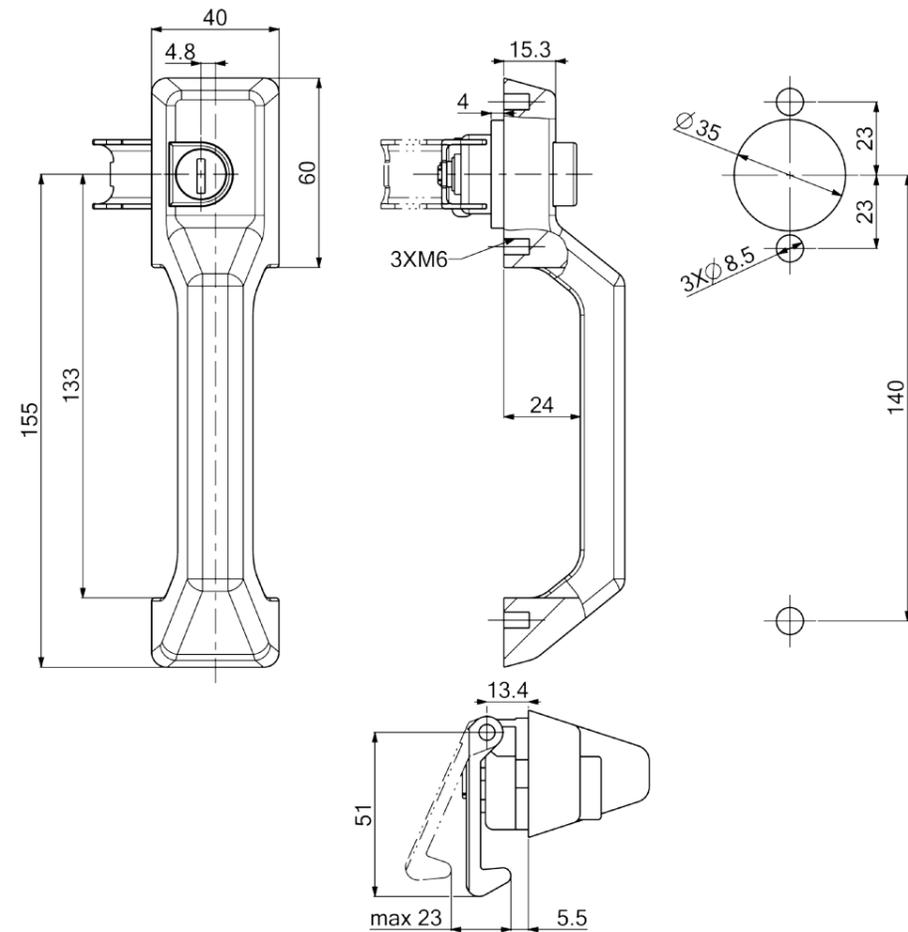


B206

Защелкивающаяся ручка

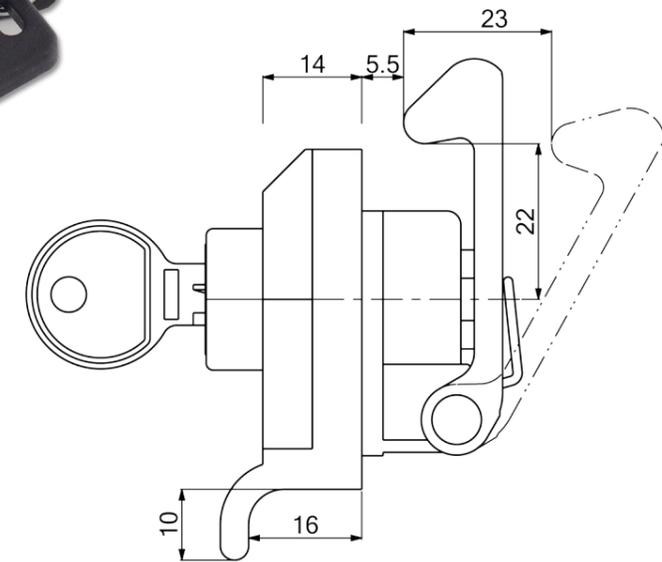

Размер монтажного отверстия

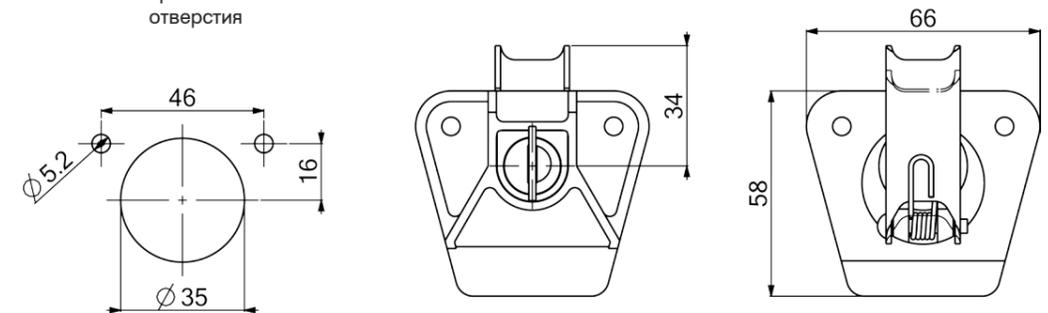

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	8	КТР; КТD; КТD5	–	–	винты	–	черный пластик, замок – хром

М – система "master key" доступна под заказ
Замок доступен с двухточечным и трехточечным хвостовиками. Оснащен шторкой против пыли.


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	8	КТР; КТD; КТD5	–	–	винты	–	черный пластик – ручка, хром – замок

Оснащен шторкой против пыли.




F370

Защелкивающийся замок – ручка

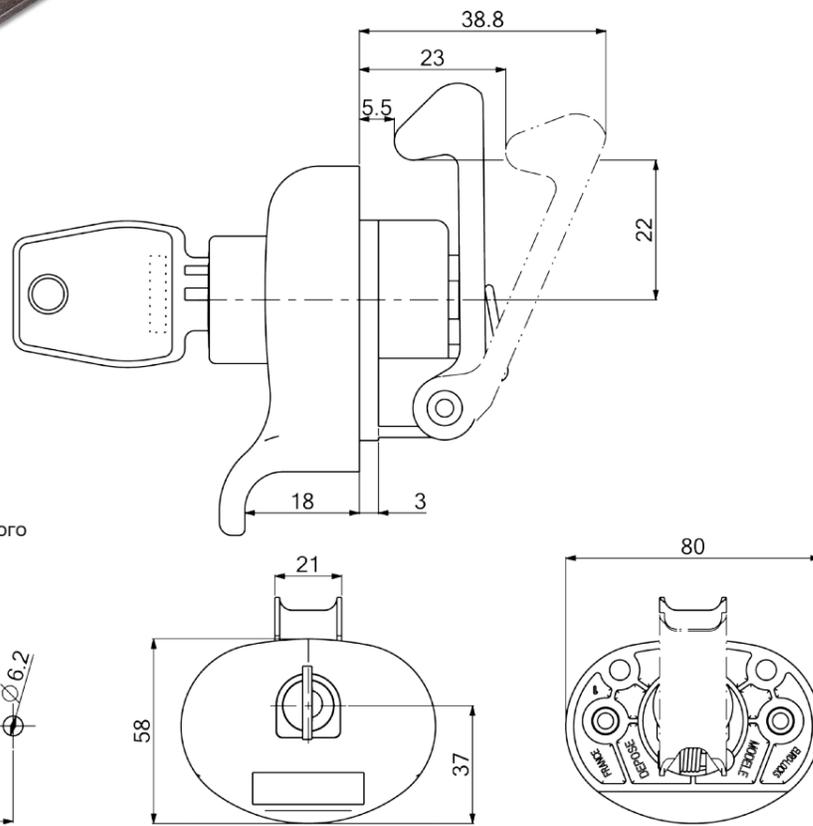

Размер монтажного отверстия



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
9000 – двусторонняя нарезка	500	8	КТР; КТD; КТDС	3,5 мм	–	винт 6,2 мм	т 6	2 - хром - замок,


Замок оснащен шторкой против пыли.
М - система "master key" доступна под заказ.
Замок оснащен втулкой для монтажа винтом 6,2 мм (F370) либо заклепкой 5,2 мм (F362). Существует также опция доставки замка без втулки.

Доступны также версии замков с логотипом EURO-LOCKS: F369 (версия под винт) и F333 (версия под заклепку).
На передней части замка-ручки можно разместить логотип фирмы клиента.




B250

Поворотная ручка

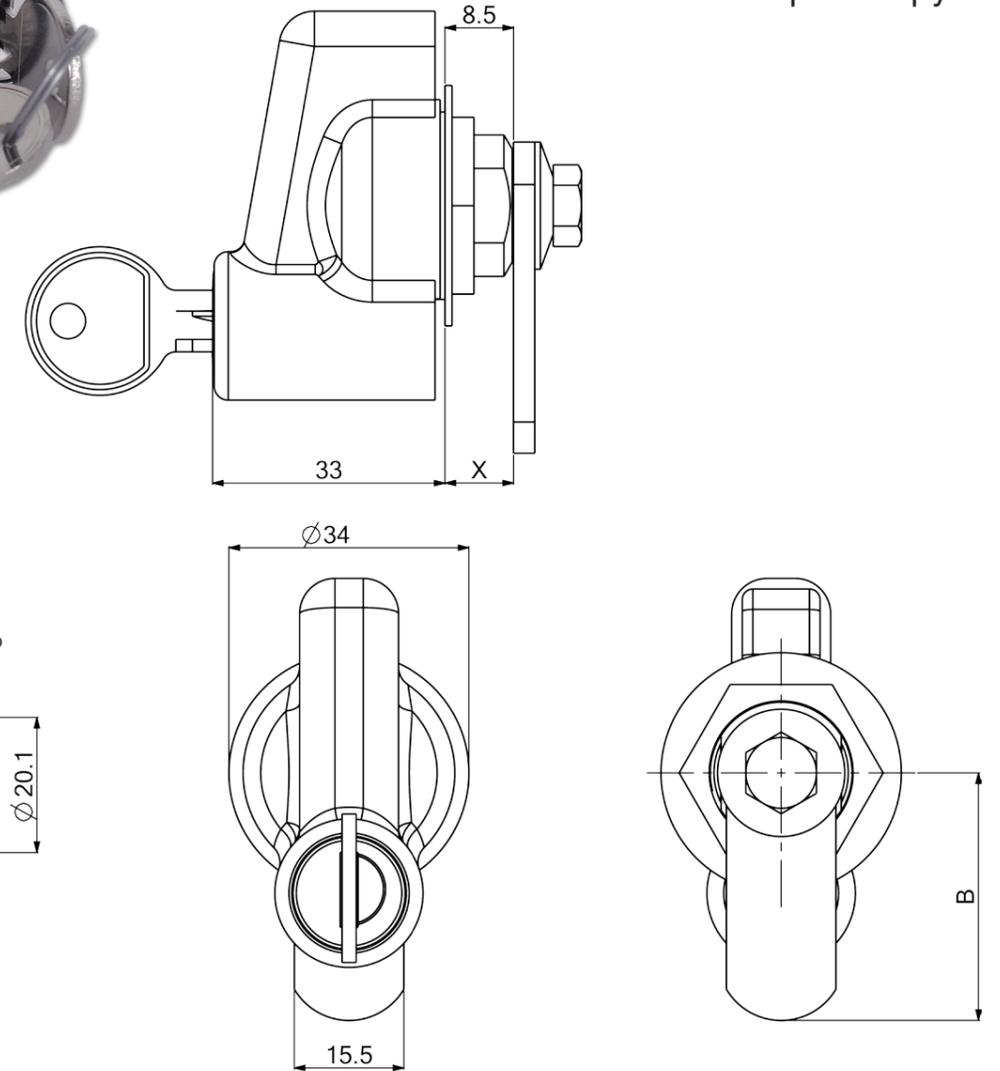

Размер монтажного отверстия




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Толщина панели для установки замка	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	1	КТР; КТD; КТDС	–	гайка	–	черный эпоксид

Оснащен шторкой против пыли.




F753

Замок – ручка

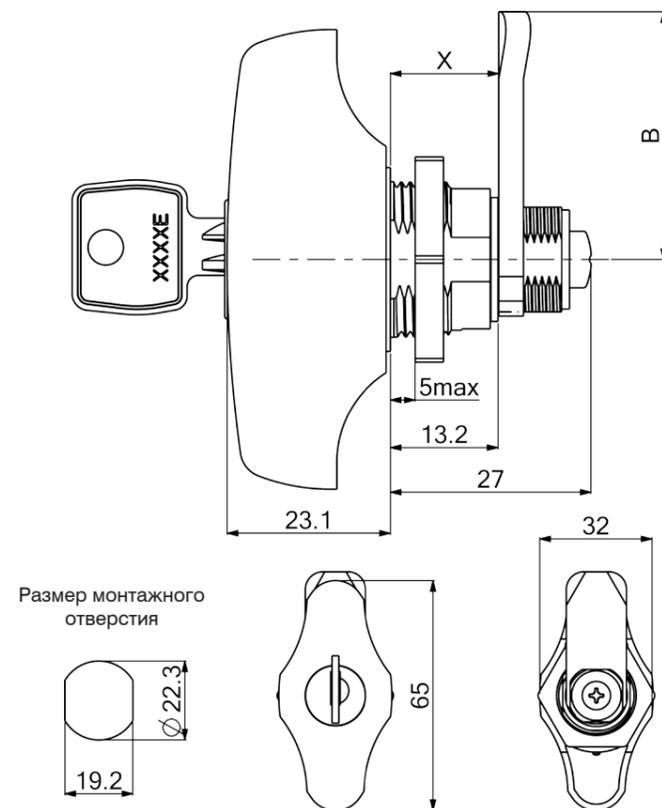

C839

Замок - ручка

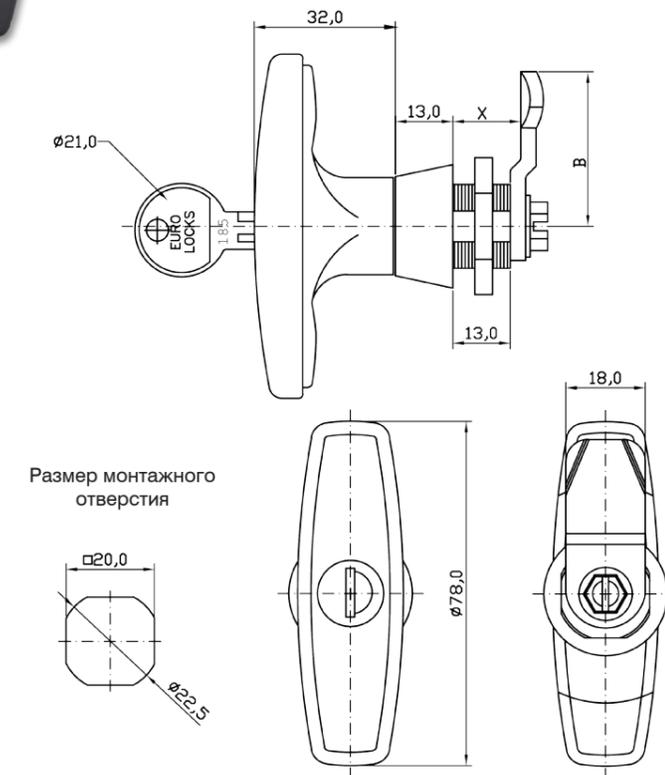

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
A,C,E,Y	выбранные	3	KTP; KTD; KTDS	-	-	гайка	-	черная пластиковая ручка

Замок оснащен специальной шторкой против пыли.



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 - двусторонняя нарезка	200	3	KTP; KTD; KTDS	-	-	гайка	-	черный пластик

Замок оснащен шторкой против пыли.
Может поставляться со специальной пластиковой накладкой на ручку замка.




1616

Ручка для гаражных дверей

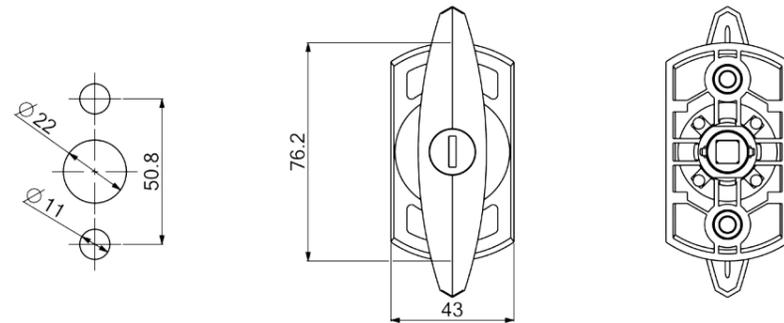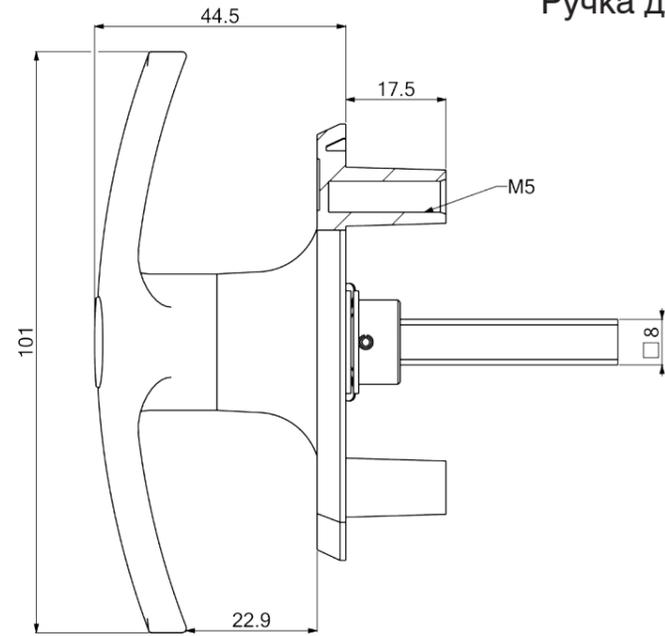


1617

Замок – ручка Т

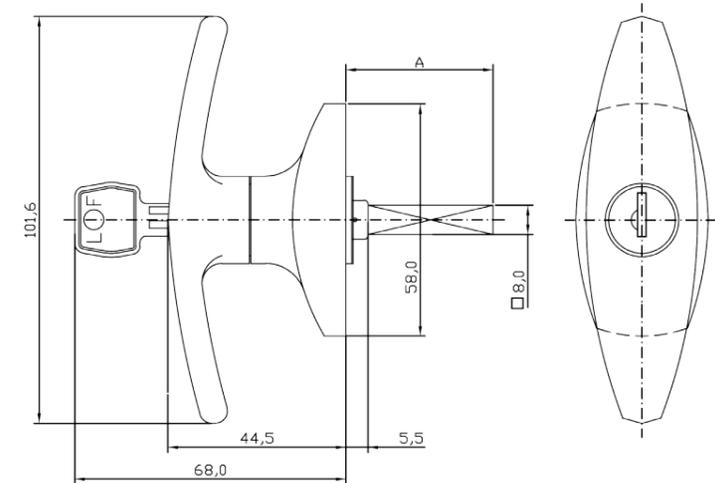

Размер монтажного отверстия

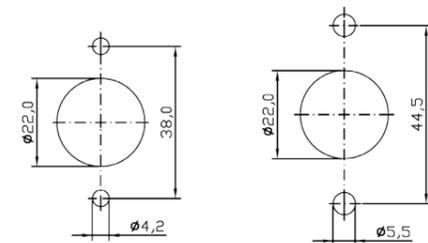

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Оборот ключа для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
92 – односторонняя нарезка	200	1	4	KTP; KTD; KTDS	–	шурупы	–	серебрянный, матовый черный

М - система "master key" доступна под заказ.
Оснащен шторкой против пыли.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
92 – односторонняя нарезка	200	1; 2	KTP; KTD; KTDS	–	–	шурупы	–	2 – хром



М - система «master key» доступна под заказ.
Подходящую длину штыря можно выбрать.
Штырь с резьбой 8 мм.
Ручка оснащена специальной шторкой против пыли.

Хвостовик 1, 2 или 3-х точечный под заказ
Монтаж ручки с помощью шурупов, вкручивающихся изнутри (скрытый монтаж). Для заказа ручки, монтирующейся с помощью шурупов снаружи, используйте номер 1638.



1874

Замок – ручка L

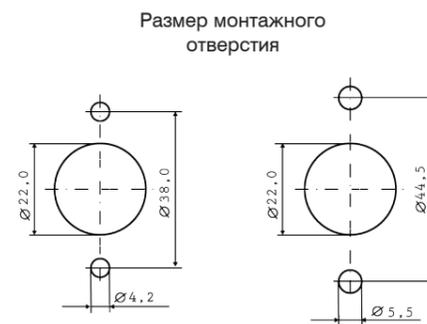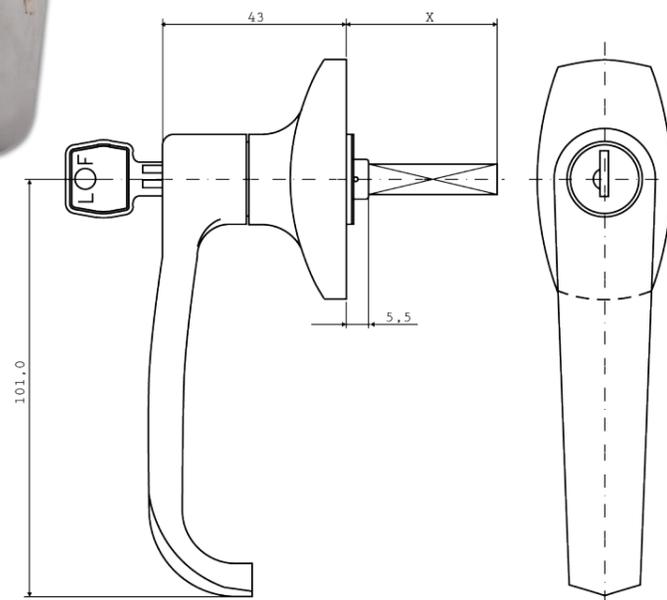

Размер монтажного отверстия

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
64	1000	1; 2	КТР; КТД; КТДС	-	-	шурупы	-	2 – хром


М - система "master key" доступна под заказ.
Подходящую длину штыря можно выбрать. Штырь с резьбой 8 мм.
Ручка оснащена специальной шторкой против пыли.

Хвостовик 1, 2 или 3-х точечный под заказ.
Монтаж ручки с помощью шурупов, вкручивающихся изнутри.
Для заказа ручки, монтирующейся с помощью шурупов снаружи, используйте номер 1875.



KILT

Блокирующая ручка с ограничителем крутящего момента

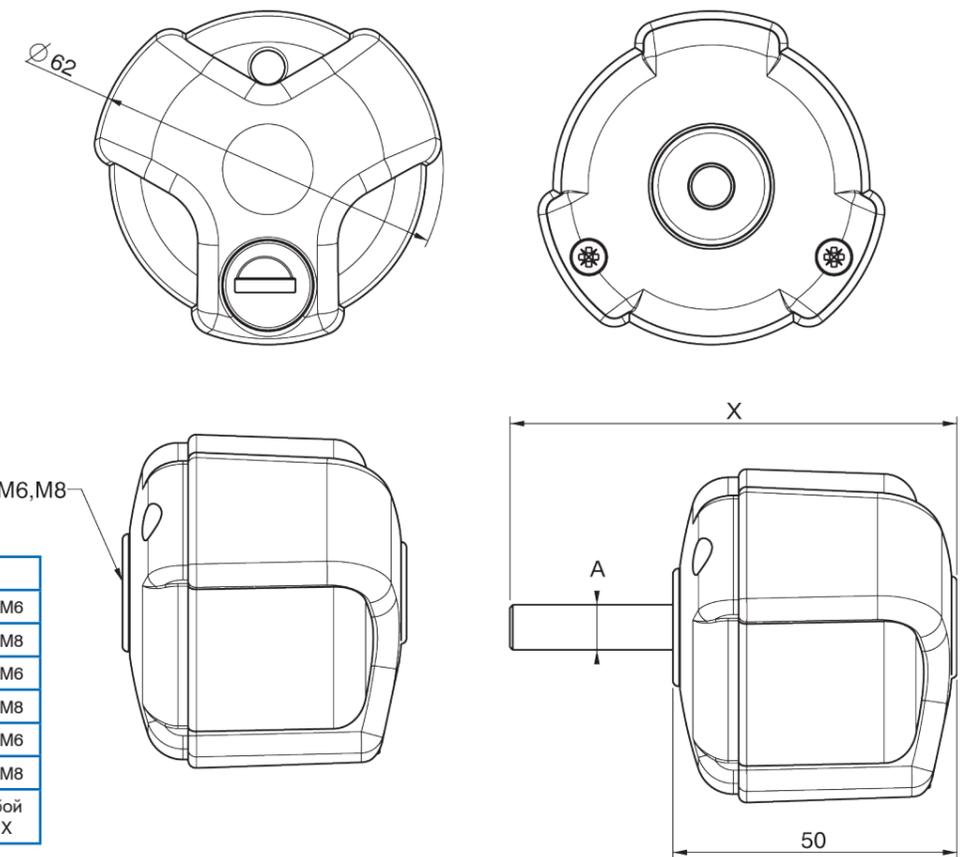

Символ	Описание
KILTKA	2 Н·м с гайкой М6
KILTKB	2 Н·м с гайкой М8
KILTKC	3 Н·м с гайкой М6
KILTKD	3 Н·м с гайкой М8
KILTKE	4 Н·м с гайкой М6
KILTKF	4 Н·м с гайкой М8
KILT(X)ZSKD	Штырь с резьбой Ø8=A, длина X

В случае заказа замка со штырем, просим подать длину штыря X.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89	200	3 (свободная позиция ключа на 12 и 6 часах)	КТР; КТД; КТДС	-	-	-	-	черный блестящий или матовый


Ручка с регулировкой крутящего момента согласно таблице.
Длина корпуса - 50 мм.
Замок с противоположной шторкой из нержавеющей стали.
М - система "master key" доступна под заказ.
Клик в момент введения ручки в закрытую позицию.

Легкий индикатор «открыто/закрыто»
Ручка изготовлена из полиамида с добавлением стекловолокна.
Возможность изготовления логотипа компании, изменении цвета.
Продукт запатентован.





B578

Поворотная ручка

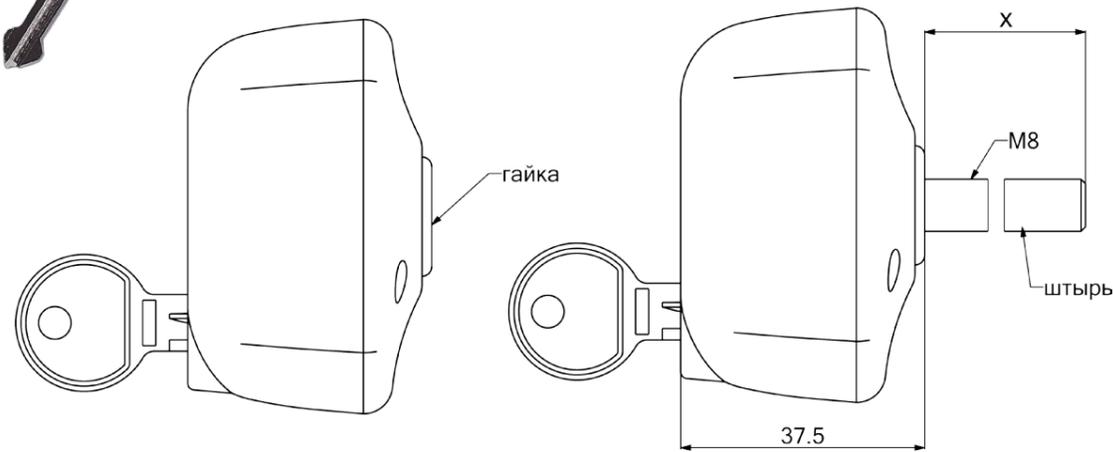

B578 (гайка М8)/B669 (гайка М6)

B577




Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Способ закрытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
89 – двусторонняя нарезка	200	8	КТР; КТD; КТD5	-	-	-	-	черный пластик

Замок оснащен шторкой против пыли. Ручка поставляется с гайкой М8 (B578) или М6 (B669) или может быть оснащена штырем с резьбой М8, длина – X мм (B577).




C044/C045

Система замыкания для багажников

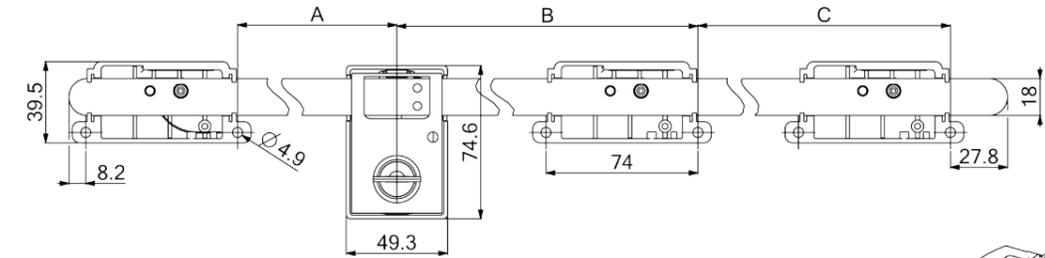

	A	B	C
C044	372.8	312.2	685
C045	320.6	469.4	-
D330	264	338	933
D393	492.8	192.8	685

C044 (трехточечная система) / C045 (двухточечная система)

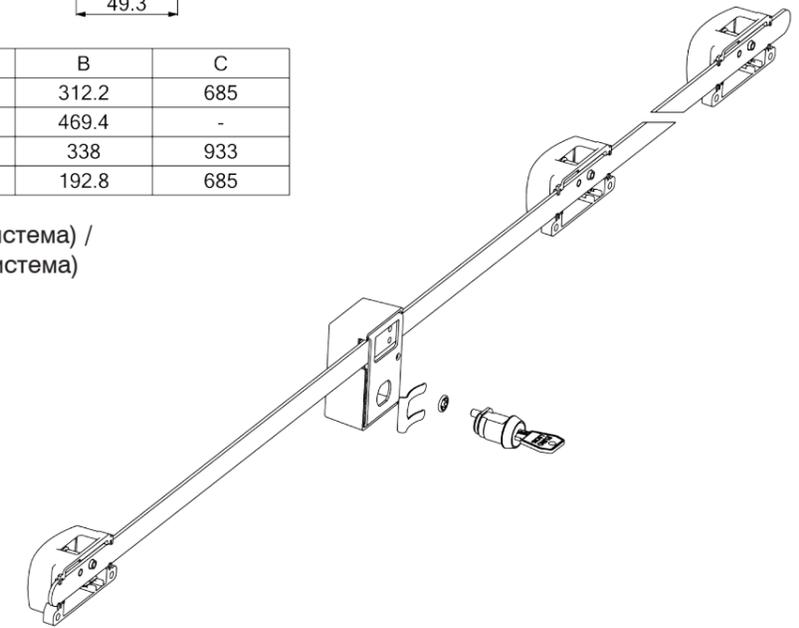

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
25/27 – двусторонняя нарезка	2000	170 градусов	КТР; КТD; КТD5	-	-	винты, заклепки	-	черный пластик, 7 – никель, алюминий



Трехточечная система замыкания состоит из алюминиевой планки с тремя пластмассовыми пунктами закрытия и замка 4261, передвигающего планку в закрытую/открытую позицию. Замок оснащен специальной шторкой против пыли. В комплект также входят три крюка, которые монтируются к

верхней крышке багажника. Шурупы/заклепки для монтажа системы в багажник в комплект не входят. Двухточечную систему замыкания можно заказать под номером C045.




A232

Замок уплотнительный

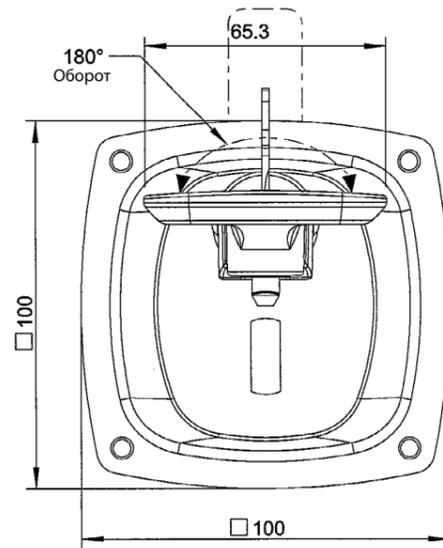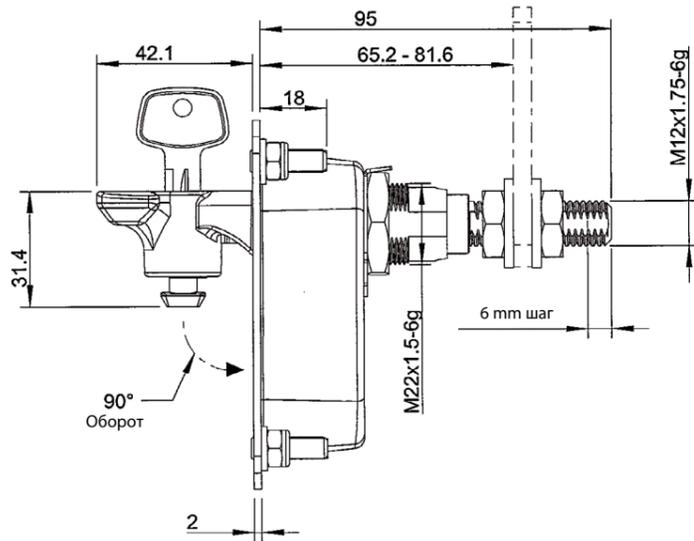

Размер монтажного отверстия

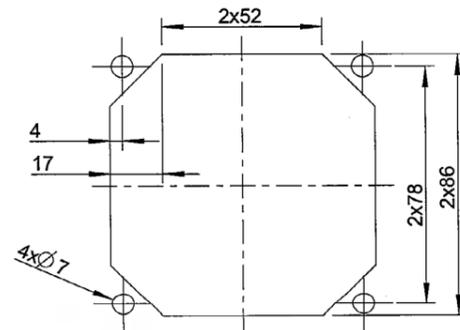


Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Способ закрытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез "X"	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Отделка замка (гальваническое покрытие)
V8 – двусторонняя нарезка	200	8	KTP; KTD	-	-	-	-	-

Материал : сталь, латунь



Уплотнитель U306

Материал: черный EPDM плотностью около 120 кг/м3.
 Диапазон А и В:
 Ширина А - 5-100 мм.
 Толщина В - 1,5-20 мм.

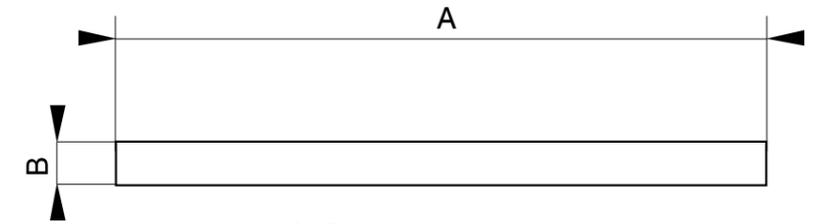


А и В согласно заказу клиента




Уплотнитель U200

Для панели толщиной: 1-3 мм.
 Материал: черный EPDM 550 г/дм3.
 Уплотнитель армированный.
 Упаковка: по 50 м.




Уплотнитель U204

Для панели толщиной: 1-3 мм.
 Материал: черный EPDM 550 г/дм3.
 Уплотнитель армированный.
 Упаковка: по 50 м.



Уплотнитель U207


Для панели толщиной: 1-3 мм.
 Материал: черный EPDM 550 г/дм3.
 Уплотнитель армированный.
 Упаковка: по 100 м.

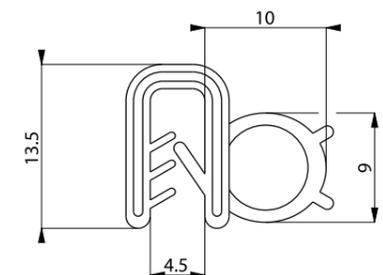




U206

Для панели толщиной: 1-3 мм.
Материал: черный EPDM 550 г/дм³.
Уплотнитель армированный.
Упаковка: по 50 м.




U211

Для панели толщиной: 1-3 мм.
Материал: черный EPDM 550 г/дм³.
Уплотнитель армированный.
Упаковка: по 50 м.




U215

Для панели толщиной: 1-3 мм.
Материал: черный EPDM 550 г/дм³.
Уплотнитель армированный.
Упаковка: по 50 м.

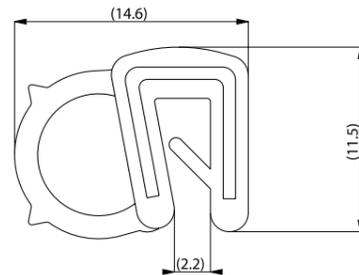

U218

Для панели толщиной: 1-3 мм.
Материал: черный EPDM 550 г/дм³.
Уплотнитель армированный.
Упаковка: по 50 м.



**EURO-LOCKS Sp. z o. o.**

41-708 Ruda Slaska, ul. Pawla 29, Poland.
Tel. (Польша): +48 32 344-78-70÷89
Fax (Польша): +48 32 344-78-74
Kom. +48 694-430-494
тел. (Москва): +74991309633/+79031309633
sekretariat@euro-locks.pl

**EURO-LOCKS SA NV**

8 Rue de la Fontaine, B6600 Bastogne, Belgium.
Tel: +32-61-21-22-61
Fax: +32-61-21-22-65
sales@euro-locks.be

**EURO-LOCKS SA**

1 Rue du Stade, F-57730 Folschviller, France.
Tel: +33-3-87-92-61-11
Fax: +33-3-87-92-42-04
euro-locks@euro-locks.fr

**EURO-LOCKS GmbH**

Am Bruchwald 22, D-66280
Sulzbach/Neuweiler, Germany.
Tel: +49-68-97-90-72-0
Fax: +49-68-97-90-72-99
vertrieb@euro-locks.de

**EURO-LOCKS Inc.**

124 James Street, Holland, MI 49424
United States of America.
Tel: +1-616-994-0490
Fax: +1-616-994-0480
sales@euro-locks.com

**LOWE & FLETCHER Ltd.**

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands,
WS10 7DE, England.
Tel: +44-121-505-0400
Fax: +44-121-505-0420
sales@lowe-and-fletcher.co.uk

www.euro-locks.com.ru

www.euro-locks.by

www.euro-locks.pl

**EURO-LOCKS**

ЗАПИРАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



A Lowe & Fletcher Group Company