


Монтажный шаблон

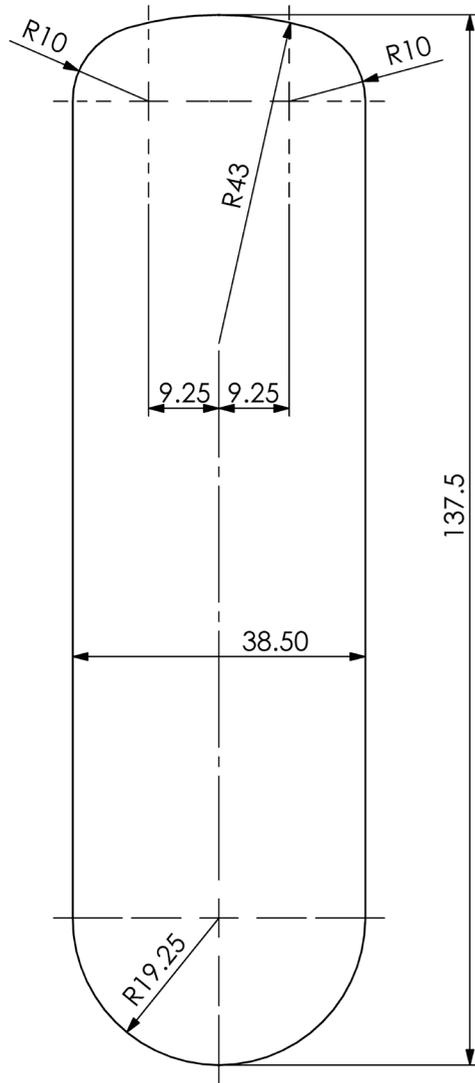

Перед использованием шаблона убедитесь, что он распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.

ВНИМАНИЕ!

Перед высверливанием монтажных отверстий убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.

Euro-Locks Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska


T: (032) 344-78-70 do 89
F: (032) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.com.ru

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

3784 Инструкция по монтажу – 9224226 V1 Май 2016

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Электронный замок DCL 3784, встроенный в панель



euro-locks.pl

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Электронный замок 3784, встроенный в панель

Внимание

Перед установкой замка вставьте батарейки и ознакомьтесь с инструкциями программирования и обслуживания.

Фабричный код пользователя (22 44) и код Мастер (11 33 55 77) следует незамедлительно сменить.

Храните код Мастер в безопасном месте - без него нельзя изменить настройки замка.

Убедитесь, что батарейки правильно вставлены в замок перед его установкой.

Установка батареек:

Шаг 1 Вставьте 2 батарейки AA согласно чертежу.

Шаг 2 Закройте крышку батареек.

Шаг 3 Закрутите крышку шурупом M4x10. Вращающий момент шуруповерта 1Нм.

Установка замка:

Шаг 1 Приложите монтажный шаблон к панели и обозначьте отверстие под корпус замка (см. монтажный шаблон).

Шаг 2 Вырежьте отверстие согласно обозначению.

Шаг 3 Вставьте замок в отверстие и наденьте заднюю панель корпуса.

Шаг 4 Прикрутите 2 крепежных шурупа соответствующей длины. Вращающий момент шуруповерта 1Нм.

Шаг 5 Выберите подходящий к дверям язычок и наденьте его на штифт сердечника, закрепите подкладкой и шурупом M4x8, поставленные в комплекте.

Шаг 6 Протестируйте работу замка, используя код пользователя 22 44.

Шаг 7 После проверки измените фабричный Мастер код и код Пользователя на новый и запрограммируйте замок согласно Вашим требованиям.

