




# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ШИФРОВОЙ ЗАМОК А151



- В поставляемых замках установлен код по умолчанию **000**. В целях безопасности необходимо незамедлительно изменить код на личный (см. рисунок 3 ниже).
- Для установки кода используйте литый металлический штифт с диаметром макс.  $\varnothing 1,7$  мм. Не применяйте деревянные штифты.
- Не смазывайте шифрующих колес.
- Убедитесь, что язычок двигается свободно во время пользования замком.
- Замок работает правильно в температуре от  $0^{\circ}$  до  $50^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$  до  $120^{\circ}\text{F}$ )
- Не подвергайте замок воздействию влаги, огня, пыли и других явлений окружающей среды.
- Для очистки замка используйте влажную ткань. Не используйте химических средств.
- Избегайте попадания посторонних предметов в шифрующие колеса.
- Крепление язычка - самонарезающий винт. Максимальный оборотный момент для фиксации 2Nm.
- Максимальная толщина панели для установки 12 мм.

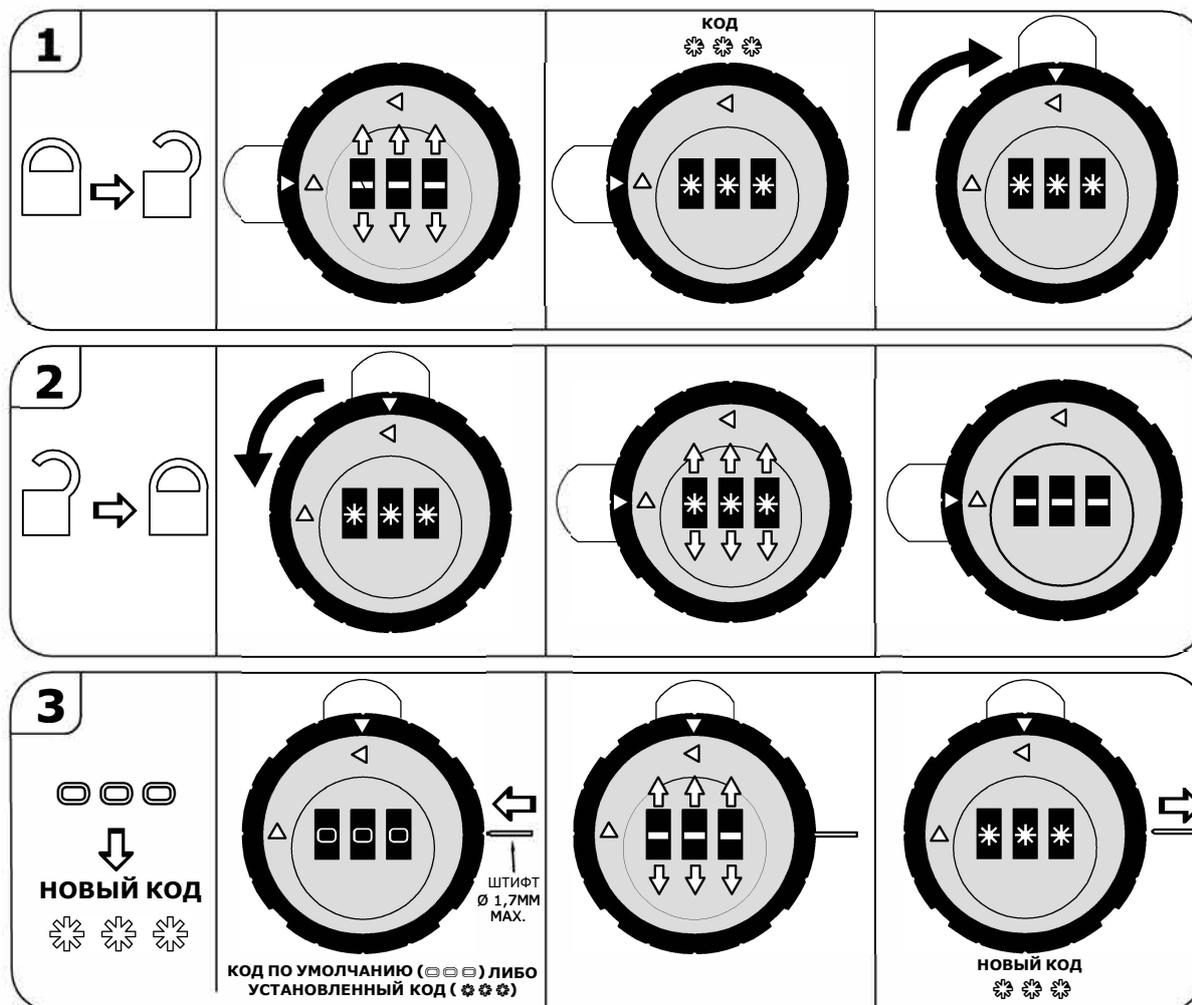

EURO-LOCKS Sp. z o.o.

Ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Polska

T: +48 (32) 344-78-70, - 76; - 88 F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl W: www.euro-locks.com.ru

BA\_A151\_2\_08062020