


ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТНОГО ШАБЛОНА  
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН РАСПЕЧАТАН В  
ПРАВИЛЬНОМ РАЗМЕРЕ

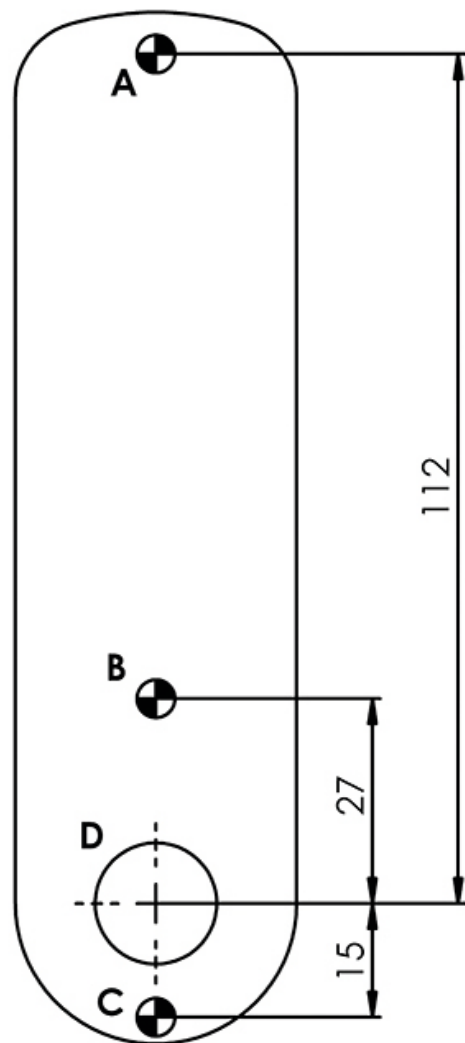

Линия отреза

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТНОГО  
ШАБЛОНА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН  
РАСПЕЧАТАН В ПРАВИЛЬНОМ  
РАЗМЕРЕ

Диаметр отверстий А, В и С = 4,5/5,0 мм  
Диаметр отверстия D = 16,0/16,5 мм  
Всегда используйте монтажное отверстие А и одно или  
оба отверстия В и С.

## ВНИМАНИЕ


Перед высверливанием монтажных отверстий  
убедитесь, что в выбранной точке монтажа  
достаточно места для свободного оборота  
язычка.

EURO-LOCKS Sp. z o. o.  
ul. Pawła 29  
41-708  
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
F: +48 (32) 344-78-74  
E: sekretariat@euro-locks.pl  
W: www.euro-locks.com.ru

**L&F** A Lowe & Fletcher Group Company

9224674 – ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
Электронный замок 396- Nimbus. Установка на внешней поверхности панели V1 08 2020



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Электронный замок 396-  
Nimbus. Установка на  
внешней поверхности  
панели

[www.euro-locks.com.ru](http://www.euro-locks.com.ru)



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Электронный замок 396- Nimbus. Установка на внешней поверхности панели

### Инструкция по монтажу

Электронный замок подходит для изначальной установки в шкафы и локеры, а также в качестве замены кулачкового замка или электронного замка 378-.

### Внимание

Перед установкой электронного замка вставьте батарейки и ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и программированию.

По умолчанию замок поставляется в «ЧАСТНОМ» режиме, если в заказе не было указано другое. В этом режиме Пользователь должен ввести 4-значный код Пользователя для открытия. Замок автоматически закроется по истечении 4 секунд. Замок можно открыть в любое время, используя код «Мастер». Стандартный фабричный код «Мастер» 11 33 55 77, фабричный код Пользователя 22 44.

Данные коды являются общими для всех стандартных замков. Обязательно смените фабричный код «Мастер» и код Пользователя. Храните информацию о коде «Мастер» в безопасном месте, т.к. без него невозможно перепрограммировать замок.

Воспользуйтесь инструкцией по программированию для установки Ваших кодов.

### Важная информация

Замок 3960 можно установить при использовании 2 или 3 шурупов. Использование шурупа под отверстие А (за кнопкой с логотипом) – обязательно. Шурупы под отверстия В и С можно использовать вместе или выбрать только один из них. Перед высверливанием монтажных отверстий, пожалуйста, убедитесь, что останется достаточно места для свободного оборота язычка.

### ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМКА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БАТАРЕЙКИ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНЫ В ЗАМОК

#### А) Первая установка

**Шаг 1** Разместите шаблон на дверь и отметьте ДВА (или три) отверстия диаметром 4,5 мм. Используйте отверстие А и одно или оба отверстия В и С. Отметьте отверстие D диаметром 16 мм.

**Шаг 2** Просверлите отмеченные отверстия.

**Шаг 3** Установите монтажную рамку на замок.

**Шаг 4** Установите Электронный замок на панель, вставляя сердечник в отверстие D диаметром 16 мм.

**Шаг 5** Прикрутите минимум 2 шурупа, соответствующей длины.

**Шаг 6** Выберите язычок, подходящий дверям и раме, установите его на штифте сердечника с помощью подкладки и шурупа M4x8.

**Шаг 7** Протестируйте работу замка, используя фабричный код Пользователя 22 44

**Шаг 8** Если замок работает правильно, ИЗМЕНИТЕ ФАБРИЧНЫЙ КОД «МАСТЕР» ( 11 33 55 77) И КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (22 44), запрограммируйте замок согласно инструкции по программированию и эксплуатации.


#### В) Замена кулачкового замка на Электронный замок 3960 Nimbus

**Шаг 1** Снимите существующий кулачковый замок.

**Шаг 2** Разместите шаблон на дверь таким образом, чтобы отверстие D совпало с отверстием, оставшимся после кулачкового замка. Отметьте ДВА (или три) отверстия диаметром 4,5 мм. Используйте отверстие А и одно или оба отверстия В и С.

**Шаг 3** Просверлите отмеченные отверстия диаметром 4,5 мм.

**Шаг 4** Следуйте шагам 3-8 из инструкции по первой установке.

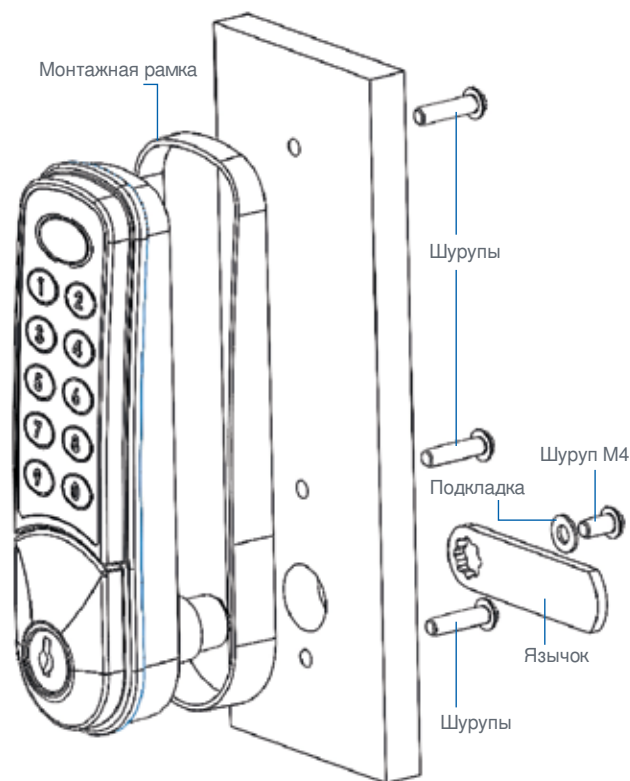

Отверстия А, В и С диаметром 4,5/5,0 мм.  
Отверстие D диаметром 16,0/16,5 мм.  
Обязательно закрепите замок в точке А и в одной или двух точках В и С.  
Рекомендованный вращающий момент шуруповерта 0,8 Нм.